

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main                            |       |           |         |          | IC01 23W GY            | front panel |         |           |       |               |
|---------------------------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|-------------|---------|-----------|-------|---------------|
| Descrption                      | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num    | Pin Num | Connector | Part  | Descrption    |
|                                 |       |           |         |          | 1                      |             |         |           |       |               |
|                                 |       |           |         |          | 2                      |             |         |           |       |               |
|                                 | 0004A | 18W WI    | 5       | PC5      |                        | PC3         | 1       | 6W BK     | 2610  |               |
|                                 | 2600B | 13W BK    | B5      | PC1      | 3                      | PC4         | 1       | 6W BK     | 2615  |               |
|                                 |       |           |         |          | 4                      |             |         |           |       |               |
|                                 | 2600A | 6W WI     | A3      | 252      | 5                      | 251         | 1       | 2W BK     | 2520B |               |
|                                 |       |           |         |          |                        | 250         | 1       | 2W BK     | 2520A |               |
|                                 | BF00C | 13W GY    | B7      | V090     | 6                      | V091        | 5       | 6W BK     | 2610  |               |
|                                 |       |           |         |          |                        | V092        | 5       | 6W BK     | 2615  |               |
|                                 | 2600B | 9W BK     | A4      |          |                        |             |         |           |       |               |
|                                 | IC20B | 13W BK    | A5      |          |                        |             |         |           |       |               |
|                                 | 2340  | 2W WI     | 1       |          |                        |             |         |           |       |               |
|                                 | IC23A | 13W BU    | A1      |          | 7                      | 2331        | 6       | 6W BK     | 2610  |               |
|                                 | 2600B | 13W BK    | A2      |          |                        |             |         |           |       |               |
|                                 |       |           |         |          | 8                      |             |         |           |       |               |
|                                 | 2600B | 13W BK    | B3      | PR1      | 9                      | PR3         | 2       | 6W BK     | 2610  |               |
|                                 |       |           |         |          |                        | PR4         | 2       | 6W BK     | 2615  |               |
|                                 |       |           |         |          | 10                     |             |         |           |       |               |
|                                 | IC02B | 23W BR    | 2       |          |                        |             | 1       | 2W BK     | 1510B |               |
|                                 |       |           |         | 1510     | 11                     | 1510        | 5       | 5W BK     | 1500B |               |
| LX(Valeo-Bosch)-SE(Valeo-Bosch) | IC02A | 23W BK    | 4       |          |                        |             | 4       | 5W BK     | 1500C |               |
|                                 | 2600B | 13W BK    | A2      |          |                        |             |         |           |       |               |
|                                 | IC20B | 13W BK    | A6      |          |                        |             |         |           |       |               |
|                                 | 2345  | 2W WI     | 1       |          | 12                     | 2341        | 6       | 6W BK     | 2615  |               |
|                                 | IC23C | 13W GY    | A1      | 2341     |                        |             |         |           |       |               |
|                                 | 2350  | 5W GN     | 5       |          |                        |             |         |           |       |               |
|                                 | 2665  | 5W VI     | 5       | PB5      | 13                     | PB6         | 1       | 2W WI     | 2670  |               |
|                                 |       |           |         |          | 14                     |             |         |           |       |               |
|                                 | IC02B | 23W BR    | 3       | 8091     |                        |             |         |           |       |               |
| LX(Valeo-Bosch)-SE(Valeo-Bosch) | IC02A | 23W BK    | 9       | 8091     | 15                     | 8091        | 1       | 5W BK     | 1500B |               |
|                                 | IC02B | 23W BR    | 4       | 809      |                        |             |         |           |       |               |
| LX(Valeo-Bosch)-SE(Valeo-Bosch) | IC02A | 23W BK    | 10      | 809      | 16                     | 809         | 1       | 5W BK     | 1500A |               |
|                                 |       |           |         |          | 17                     |             |         |           |       |               |
|                                 |       |           |         |          | 18                     |             |         |           |       |               |
|                                 |       |           |         |          | 19                     |             |         |           |       |               |
|                                 |       |           |         |          | 20                     |             |         |           |       |               |
|                                 |       |           |         |          | 21                     |             |         |           |       |               |
|                                 | BF00B | 13W BR    | B3      | C031     |                        | C031        | 2       | 5W BK     | 1500B |               |
| EF7 CNG Bosch                   | IC02A | 23W GY    | 22      | 1500     | 22                     | 1500        | 2       | 5W BK     | 1500A | EF7 CNG Bosch |
|                                 |       |           |         |          | 23                     |             |         |           |       |               |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Description                     | Main  |           |         |          | IC02A 23W BK           | Engine   |         |           |        |                                   |
|---------------------------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|----------|---------|-----------|--------|-----------------------------------|
|                                 | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num | Pin Num | Connector | Part   | Description                       |
|                                 | IC23B | 13W BR    | A2      | 220      | 1                      | 220      | 2       | 2W GY     | 2200   |                                   |
|                                 |       |           |         |          |                        | 220      | A5      | 13W BR    | IC23B  | SSAT                              |
| EF7 CNG Bosch                   | BF00C | 13W BR    | B2      | CC12     | 2                      | CC1      | B29     | 90W BK    | 1320   |                                   |
|                                 |       |           |         |          |                        | CC1      | B4      | 48W BK    | 1320A  | LX (Valeo-Bosch)-                 |
|                                 |       |           |         |          |                        | 820A     | F2      | 48W BK    | 1320A  | EF7 CNG Bosch                     |
|                                 |       |           |         |          |                        | CC12     | B29     | 13W GY    | BF00C  | SSAT                              |
| LX(Valeo-Bosch)-SE Valeo        | 0004A | 18W WI    | 14      | 405      | 3                      | 405      | K3      | 48W BK    | 1320A  | LX (Valeo-Bosch)-                 |
|                                 | 8618A | 16W BK    | 14      |          |                        | 405      | F3      | 32W GR    | 1320C  | LX Bosch-SE Bosch                 |
| EF7 CNG Bosch                   | IC23C | 13W GY    | B3      | 430      |                        | 430      | E1      | 48W BK    | 1320B  | EF7 CNG Bosch                     |
| LX(Valeo-Bosch)-                | IC01  | 23W GY    | 11      | 1510     |                        |          |         |           |        |                                   |
|                                 |       |           |         |          | 4                      | 1510     | F2      | 48W BK    | 1320A  | LX (Valeo-Bosch)-                 |
| EF7 CNG Bosch                   | IC23C | 13W GY    | A5      | 432      |                        | 432      | D2      | 48W BK    | 1320B  | EF7 CNG Bosch                     |
|                                 |       |           |         |          |                        | 426      | A68     | 90W BK    | 1320   |                                   |
|                                 | 0004B | 18W BK    | 12      | 426      | 5                      | 426      | J2      | 48W BK    | 1320A  | LX (Valeo-Bosch)-                 |
|                                 |       |           |         |          |                        | 426      | A2      | 48W BK    | 1320A  | EF7 CNG Bosch                     |
|                                 |       |           |         |          |                        | 426      | 12      | 18W BK    | 0004B  | SSAT                              |
|                                 |       |           |         |          |                        | 401      | 1       | 2W BU     | 4025   |                                   |
|                                 | 0004B | 18W BK    | 1       | 401      | 6                      | 401      | 1       | 2W BU     | 4030   | LX (Valeo-Bosch)-                 |
| EF7 CNG Bosch                   | 0004B | 18W BK    | 14      | 435      |                        | 435      | A3      | 48W BK    | 1320A  | EF7 CNG Bosch                     |
|                                 |       |           |         |          |                        | 401      |         | 18W BK    | 0004B  | SSAT                              |
|                                 | 0004A | 18W WI    | 6       | 410      | 7                      | 410      | 1       | 2W BU     | 4110   |                                   |
|                                 | 8618A | 16W BK    | 16      |          |                        | 410      | 8       | 10W BK    | IC022A | EF7 CNG Bosch                     |
| SE(Valeo-Bosch)                 | 0004A | 18W WI    | 6       | 410      |                        | 410      | 6       | 18W WI    | 0004A  | SSAT                              |
|                                 |       |           |         |          |                        |          | 16      | 16W BK    | 8618A  |                                   |
|                                 | 0004A | 18W WI    | 16      | 1070     | 8                      | 1070     | 1       | 1W        | 1020   |                                   |
| SE(Valeo-Bosch)                 | 0004A | 18W WI    | 16      | 1070     |                        | 1070     | 16      | 18W WI    | 0004A  | SSAT                              |
|                                 |       |           |         |          |                        |          | 2       | 16W BK    | 8618A  |                                   |
| LX(Valeo-Bosch)-                | IC01  | 23W GY    | 15      | 8091     | 9                      | 8091     | J4      | 48W BK    | 1320A  | LX (Valeo-Bosch)-                 |
| EF7 CNG Bosch                   | 8208  | 6W BK     | 3       | 166      |                        | 168      | K2      | 48W BK    | 1320B  |                                   |
|                                 | 8618A | 16W BK    | 12      | 1236C    |                        | 208      | H4      | 48W BK    | 1320B  | EF7 CNG Bosch                     |
| LX(Valeo-Bosch) SE(Valeo-Bosch) | IC01  | 23W GY    | 16      | 809      | 10                     | 809      | K4      | 48W BK    | 1320A  | LX (Valeo-Bosch)-SE( Bosch-Valeo) |
|                                 | 0004A | 18W WI    | 14      | 405      |                        | 405      | L2      | 48W BK    | 1320A  | EF7 CNG Bosch                     |
| EF7 CNG Bosch                   | 8618A | 16W BK    | 14      |          |                        | 1236C    | 13      | 16W BK    | 8618A  | SSAT                              |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX


|                                     |       |        |    |      |    |       |        |        |       |                                       |
|-------------------------------------|-------|--------|----|------|----|-------|--------|--------|-------|---------------------------------------|
|                                     | BF00H | 13W RD | B6 | C127 | 11 | C127  | 1      | 2W GR  | 2200  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    | C127  | K4     | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch                         |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 2W GR  | 2200  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 2      | 5W GN  | 1127  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    | C127  | B6     | 13W RD | BF00H | SSAT                                  |
| LX(Valeo-Bosch)<br>SE(Valeo-Bosch)  | 8007  | 4W BR  | 3  | 8076 | 12 |       |        |        |       |                                       |
| EF7 CNG Bosch                       | 0004B | 18W BK | 12 | 408  |    | 8076  | E2     | 48W BK | 1320A | LX (Valeo-Bosch)-<br>SE( Bosch-Valeo) |
|                                     |       |        |    |      |    | 408   | F4     | 48W GR | 1320C | EF7 CNG Bosch                         |
| LX(Valeo-Bosch)-<br>SE(Valeo-Bosch) | 8005  | 2W GN  | 2  | 1234 | 13 |       |        |        |       |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    | 1234  | C3     | 48W BK | 1320A | LX (Valeo-Bosch)-<br>SE( Bosch-Valeo) |
|                                     |       |        |    |      |    | 1803B | L3     | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch                         |
|                                     | 8005  | 5W GN  | 3  |      |    |       |        |        |       |                                       |
|                                     | 8007  | 4W BR  | 2  |      |    | 8055  | D3     | 48W BK | 1320A | LX (Valeo-Bosch)-                     |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 3      | 3W     | 1115  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 2W     | 1243  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 3W BA  | 1620  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 2      | 2W BE  | 7113  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 3      | 3W BK  | 1203  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 13     | 15W BK | 1304  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 5W BK  | 1200  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 6      | 15W BK | 1304  |                                       |
| LX Valeo                            | 8208  | 6W BK  | 4  | M820 |    |       |        |        |       |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 1W     | MM01  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 1W     | 1350C |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 3      | 3W BK  | 1313  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | L4     | 48W BK | 1320A | LX Valeo-SE Bosch                     |
|                                     |       |        |    |      |    |       | M4     | 48W BK | 1320A |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | H1     | 32W GR | 1320C |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | H4     | 32W BK | 1320B |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | A33    | 90W BK | 1320  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | E28    | 90W BK | 1320  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | B83    | 90W BK | 1320  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | A43    | 90W BK | 1320  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 1W     | 1350C |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 1W     | E040  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 9      | 23W BK | IC02B |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 15W BK | 1304  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 2W BK  | 1215  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    |       | 1      | 2W BK  | 1830  |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    | 480   | A71    | 90W BK | 1320  |                                       |
|                                     | 0004B | 18W BK | 6  | 480  | 16 | 480   | C4     | 48W BK | 1320A | LX (Valeo-Bosch)-<br>SE( Bosch-Valeo) |
|                                     |       |        |    |      |    | 480   | B1     | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch                         |
|                                     |       |        |    |      |    | 480   | 18W BK | 0004B  |       | SSAT                                  |
|                                     |       |        |    |      |    | 121   | 3      | 3W BK  | C1260 | LX (Valeo-Bosch)-<br>SE( Bosch-Valeo) |
|                                     |       |        |    |      |    | 121A  | 1      | 2W BK  | C1260 |                                       |
|                                     |       |        |    |      |    | 121   | 3      | 5W BK  | 1200  | EF7 CNG Bosch                         |
|                                     |       |        |    |      |    | 121   | 6      |        | IC23C | SSAT                                  |

خودرو

دیجیتال

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران

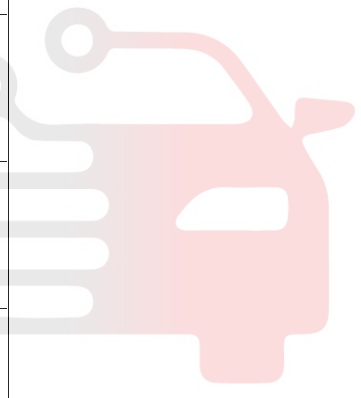

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

|                                 |       |        |    |      |    |      |     |        |       |                                   |
|---------------------------------|-------|--------|----|------|----|------|-----|--------|-------|-----------------------------------|
| EF7 CNG Bosch                   | IC24B | 13W GY | A7 | 1837 | 18 | 140  | B3  | 48W BK | 1320A | LX (Valeo-Bosch)-SE( Bosch-Valeo) |
|                                 |       |        |    |      |    | 1837 | A33 | 90W BK | 1320  | EF7 CNG Bosch                     |
|                                 |       |        |    |      |    |      | E28 | 90W BK | 1320  |                                   |
|                                 |       |        |    |      |    |      | B83 | 90W BK | 1320  |                                   |
|                                 |       |        |    |      |    |      | A43 | 90W BK | 1320  |                                   |
|                                 |       |        |    |      |    |      | 1   | 1W     | 1350C |                                   |
|                                 |       |        |    |      |    |      | 1   | 1W     | E040  |                                   |
| LX(Valeo-Bosch)-SE(Valeo-Bosch) | C001  | 16W BK | 7  | 1411 | 19 | 141  | H2  | 48W BK | 1320A | LX (Valeo-Bosch)-SE( Bosch-Valeo) |
| EF7 CNG Bosch                   | IC24A | 13W GY | A6 | 1836 |    | 1836 | K1  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch                     |
| SE(Valeo-Bosch)                 | 8618B | 12W BK | 4  | 1624 |    | 1624 | 3   | 3W WI  | 1620  |                                   |
|                                 |       |        |    |      |    | 1360 | B51 | 90W BK | 1320  |                                   |
|                                 | 0004B | 18W BK | 11 | 1625 | 20 | 1624 | E2  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch                     |
|                                 |       |        |    |      |    |      | 3   | 3W BK  | 1620  |                                   |
|                                 |       |        |    |      |    | 1624 | 4   | 12W BK | 8618B | SSAT                              |
|                                 |       |        |    |      |    | 1625 | 11  | 16W BK | 0004B |                                   |
|                                 |       |        |    |      |    | 1360 | G2  | 48W BK | 1320A | SE(Valeo-Bosch)-SE Bosch-Valeo    |
| SE(Valeo-Bosch)-LX Bosch        | 8208  | 6W BK  | 6  | 166  | 21 | 1368 | A40 | 90W BK | 1320  |                                   |
|                                 |       |        |    |      |    | 8208 | F3  | 48W BK | 1320A | SE(Valeo-Bosch)-SE Bosch-Valeo    |
| EF7 CNG Bosch                   | 0004B | 18W BK | 13 | 183  |    |      |     |        |       | XU7 CNG-SSAT                      |
| LX Valeo-SE Valeo               | 8208  | 6W BK  | 6  | 8208 |    | 183  | A2  | 48W GR | 1320C | EF7 CNG Bosch                     |
| SE( Valeo-Bosch)                | SW00A | 2W BK  | 2  | 108  |    | 100  | 1   | 1W     | 1010  | SE(Valeo-Bosch)-SE Bosch-Valeo    |
| LX(Valeo-Bosch)                 | IC26A | 13W WI | B4 | 8053 | 22 | 8053 | B52 | 90W BK | 1320  |                                   |
| SE Valeo                        | 1086  | 5W WI  | 4  | 1086 |    | 338  | A4  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch                     |
| EF7 CNG Bosch                   | 0004A | 18W WI | 3  | 338  |    | 8053 | B4  | 13W WI | IC26A | SSAT                              |
|                                 | 8005  | 5W GN  | 4  | 8079 | 23 | 8079 | 1   | 2W BK  | 8020  |                                   |
|                                 |       |        |    |      |    | 8079 | 4   | 5W GN  | 8005  | SSAT                              |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main                                |               |           |         |          | IC02B 23W WI<br>IC02B 23W BR<br>(SSAT) | Engine   |         |           |        |               |      |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------|----------|--|----------|---------|-----------|--------|---------------|------|
| Descreption                         | Part          | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num                 | Wire Num | Pin Num | Connector | Part   | Descreption   |      |
|                                     | 0004A         | 18W WI    | 14      | 405      | 1                                      | 405      | A39     | 90W BK    | 1320   |               |      |
|                                     | 8618A         | 16W BK    | 14      |          |  | 111      | F2      | 48W GR    | 1320C  | EF7 CNG Bosch |      |
| SE SIEMENS<br>EF7 CNG Bosch         | 0004A         | 18W WI    | 14      | 405      |  | 405      | 48      | 81W BK    | 1320   | SSAT          |      |
|                                     | IC01          | 23W GY    | 11      | 1510     | 2                                      | 1510     | A47     | 90W BK    | 1320   |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 1510     | C1      | 48W GR    | 1320C  | EF7 CNG Bosch |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 1510     | 35      | 81W BK    | 1320   | SSAT          |      |
|                                     | IC01          | 23W GY    | 15      | 8091     | 3                                      | 8091     | A10     | 90W BK    | 1320   |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 8091     | G1      | 48W BK    | 1320A  | EF7 CNG Bosch |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 8091     | 79      | 81W BK    | 1320   | SSAT          |      |
|                                     | IC01          | 23W GY    | 16      | 809      | 4                                      | 809      | A9      | 90W BK    | 1320   |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 809      | B4      | 48W BK    | 1320A  | EF7 CNG Bosch |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 809      | 29      | 81W BK    | 1320   | SSAT          |      |
|                                     | 8007          | 4W BR     | 3       | 8076     | 5                                      | 8076     | B23     | 90W BK    | 1320   |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 8076     | H2      | 48W GR    | 1320A  | EF7 CNG Bosch |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 8076     | 49      | 81W BK    | 1320   | SSAT          |      |
|                                     | IC23A         | B4        | 13W BU  | 183      | 6                                      |          |         |           |        |               |      |
|                                     | 0004B         | 18W BK    | 4       | 210      |  | 183      | B22     | 90W BK    | 1320   | XU7 CNG       |      |
|                                     | 2100          | 2W WI     | 2       |          |  | 215      | B3      | 48E GR    | 1320C  | EF7 CNG Bosch |      |
|                                     | IC23B         | 13W BR    | B4      |          |  |          |         |           |        |               | SSAT |
|                                     | 7020          | 38W BK    | 23      |          |  |          |         |           |        |               |      |
|                                     | IC23C         | B4        | 13W GY  | 184      |  |          |         |           |        |               |      |
|                                     | EF7 CNG Bosch | 2100      | 2W WI   | 1        | 7                                      | 184      | G4      | 48W BK    | 1320A  | EF7 CNG Bosch |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 1        | 48W VE  | 1350B     |        |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 3        | 3W WI   | 1620      |        |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 2        | 2W BK   | C1265     |        | XU7 CNG       |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 6        | 15W BK  | 1304      |        | SSAT          |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         |           |        |               |      |
|                                     | IC23A         | B3        | 13W GY  | 431      |  |          |         |           |        |               |      |
|                                     | EF7 CNG Bosch | IC20A     | 13W WI  | A2       | 8                                      |          | A67     | 90W BK    | 1320   |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         | B24       | 90W BK | 1320          |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         | B28       | 90W BK | 1320          |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         | A33       | 90W BK | 1320          |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         | 1         | 1W     | 1350C         |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         | 1         | 1W     | E040          |      |
|                                     |               |           |         |          |  | E03      | 72      | 90W BK    | 1320   | XU7 CNG       |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 1811     | G1      | 48W BK    | 1320B  | EF7 CNG Bosch |      |
|                                     |               |           |         |          |  | E03      | 72      | 81W BK    | 1320   | SSAT          |      |
|                                     | EF7 CNG Bosch | IC20A     | 13W WI  | B6       | 9                                      | 1810     | 1       | 15W BK    | 1304   |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         | 1         | 2W BK  | 1215          |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         | 1         | 2W BK  | 1830          |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         | 15        | 23W BK | IC02A         |      |
|                                     | EF7 CNG Bosch | 0004A     | 18W WI  | 13       | 10                                     | 1294     | D4      | 48W GR    | 1320C  | EF7 CNG Bosch |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 1411     | B59     | 90W BK    | 1320   |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  | 141      | F4      | 48W BK    | 1320A  | EF7 CNG Bosch |      |
|                                     |               | C001      | 16W BK  | 7        | 11                                     | 1411     | 59      | 81W BK    | 1320   | SSAT          |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         |           |        |               |      |
|                                     |               |           |         |          |  |          |         |           |        |               |      |
|                                     |               | 1466      | 8W BK   | 6        | 12                                     |          |         |           |        |               |      |
|                                     |               | 8208      | 8W BK   | 6        |  | 1804     | C2      | 48W BK    | 1320A  | EF7 CNG Bosch |      |
| SE SIEMENS-XU7 CNG<br>EF7 CNG Bosch | IC23B         | 13W BU    | B6      | 1804     |  |          |         |           |        |               | SSAT |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

|                    |       |        |    |      |    |       |     |        |       |               |
|--------------------|-------|--------|----|------|----|-------|-----|--------|-------|---------------|
|                    | 0004B | 18W BK | 10 | 430A |    | 430   | 21  | 23W BR | IC02B | XU7 CNG       |
| EF7 CNG Bosch      | 0004B | 18W BK | 1  | 401  | 13 | 430B  |     |        |       | SSAT          |
|                    |       |        |    |      |    | 401   | 3   | 3W GR  | 1220  | EF7 CNG Bosch |
|                    | 1466  | 8W BK  | 5  | 9001 |    | M2    | A6  | 90W BK | 1320  |               |
| EF7 CNG Bosch      | C001  | 16W BK | 9  | 104  |    | 1233A | B53 | 90W BK | 1320  | XU7 CNG       |
|                    | 1466  | 8W BK  | 5  | 166  | 14 | 104   | E1  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch |
| SE SIEMENS-XU7 CNG | 8208  | 8W BK  | 5  | 9001 |    |       | 2   | 2W BK  | 1020  |               |
|                    |       |        |    |      |    | 1233A | 46  | 81W BK | 1320  | SSAT          |
| EF7 CNG Bosch      | 7045  | 2W WI  | 2  | 7045 | 15 | 1220  | B76 | 90W BK | 1320  | XU7 CNG       |
|                    |       |        |    |      |    | 7045  | H1  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch |
| EF7 CNG Bosch      | 1261  | 6W BK  | 5  | 1380 | 16 | 1219  | B77 | 90W BK | 1320  | XU7 CNG       |
|                    |       |        |    |      |    | 1380  | A4  | 48W BK | 1320B | EF7 CNG Bosch |
|                    | 0004A | 18W WI | 13 | 1215 |    |       |     |        |       |               |
| EF7 CNG Bosch      | 1261  | 6W BK  | 4  | 1379 | 17 | 1215  | B49 | 90W BK | 1320  | XU7 CNG       |
|                    |       |        |    |      |    | 1379  | J2  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch |
|                    | 0004B | 18W BK | 13 | 1245 |    | 1215  | 13  | 18W WI | 0004A | SSAT          |
| EF7 CNG Bosch      | 1261  | 6W BK  | 6  | 1378 | 18 | 1245A | B19 | 90W BK | 1320  | XU7 CNG       |
|                    |       |        |    |      |    | 1378  | J1  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch |
|                    | IC20A | 13W WI | B6 | 1238 |    | 1245  | 13  | 18W BK | 0004B | SSAT          |
| EF7 CNG Bosch      | 1261  | 6W BK  | 2  | 1376 | 19 | 1238  | A64 | 90W BK | 1320  | XU7 CNG       |
|                    |       |        |    |      |    | 1376  | J3  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch |
|                    | 0004B | 18W BK | 14 | 1255 |    | 1810  | B6  | 13W WI | IC20A | SSAT          |
| EF7 CNG Bosch      | 1261  | 6W BK  | 1  | 1375 | 20 | 1255  | B54 | 90W BK | 1320  | XU7 CNG       |
|                    |       |        |    |      |    | 1375  | F4  | 48W BK | 1320B | EF7 CNG Bosch |
|                    | IC23C | 13W GY | B3 | 430  |    | 1255  | 14  | 18W BK | 0004B | SSAT          |
| EF7 CNG Bosch      | 1261  | 6W BK  | 3  | 1374 | 21 | 430   | 1   | 23W WI | IC02B |               |
|                    |       |        |    |      |    | 430B  | A70 | 90W BK | 1320  | XU7 CNG       |
|                    | 8005  | 5W GN  | 2  | 1234 |    | 1374  | J4  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch |
| EF7 CNG Bosch      | 8005  | 5W GN  | 2  | 8005 | 22 | 430B  |     |        |       | SSAT          |
|                    |       |        |    |      |    | 1374  | A41 | 90W BK | 1320  |               |
|                    | 8007  | 4W BR  | 2  |      |    | 8005  | D3  | 48W BK | 1320A | EF7 CNG Bosch |
|                    |       |        |    |      |    | 1234  | 60  | 81W BK | 1320  | SSAT          |
|                    | 8005  | 5W GN  | 3  | 8055 | 23 | 8055  | B87 | 90W BK | 1320A |               |
|                    |       |        |    |      |    | 8055  | D1  | 48W GR | 1320C | EF7 CNG Bosch |
|                    |       |        |    |      |    | 8055  | 32  | 81W BK | 1320  | SSAT          |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main                |       |           |         |          | IC02C 2W BR<br>LX SIEMENS | Engine   |         |           |      |             |
|---------------------|-------|-----------|---------|----------|---------------------------|----------|---------|-----------|------|-------------|
| Descreption         | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num    | Wire Num | Pin Num | Connector | Part | Descreption |
|                     | 1086  | 5W VI     | 4       | 1086     | 1                         | 1086     | 1       | 1W        | 1010 |             |
| SE SIEMENS          | SW00A | 2W BK     | 2       | 108      |                           |          |         |           |      |             |
| 7 CNG Bosch ABS MOB | BF00H | 13W RD    | B7      | A285     | 2                         | 400      | 2       | 2W BU     | 4025 |             |

| Main        |       |           |         |          | IC03A 2W BR            | front brake wear |         |           |      |             |  |  |  |  |
|-------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|------------------|---------|-----------|------|-------------|--|--|--|--|
| Descreption | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num         | Pin Num | Connector | Part | Descreption |  |  |  |  |
|             | 0004B | 18W BK    | 1       | 1        | 1                      | 115              | 1       | 1W        | 1130 |             |  |  |  |  |
|             | 8618A | 16W BK    | 1       | 1        |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |
|             | IC03B | 2W BR     | 1       | 1        | 2                      | E44              | 1       | 1W        | E014 |             |  |  |  |  |
|             | E005  | 1W        | 1       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |
|             | 5100  | 2W BK     | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |
|             | 2345  | 2W WI     | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |
|             | 2340  | 2W WI     | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |
|             | 4410  | 2W BK     | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |
|             | 6407  | 9W BK     | 5       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |
|             | 8611  | 2W BK     | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |
|             | IC03B | 2W BR     | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |


  

| Main        |       |           |         |          | IC03B 2W BR            | front brake wear |         |           |      |             |  |  |  |  |  |
|-------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|------------------|---------|-----------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| Descreption | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num         | Pin Num | Connector | Part | Descreption |  |  |  |  |  |
|             | 8618A | 16W BK    | 1       |          | 1                      |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |  |
|             | 0004B | 18W BK    | 3       | 444      |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |  |
|             | IC03A | 2W BR     | 1       |          | 2                      |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |  |
|             | E005  | 1W        | 1       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |  |
|             | 5100  | 2W BK     | 1       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |  |
|             | 2345  | 2345      | 1       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |  |
|             | 2340  | 2W WI     | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |  |
|             | 4410  | 2W BK     | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |  |
|             | IC03A | 2W BR     | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |  |  |  |  |  |

خودرو

اولین سامانه دیجیتال

کاران خودرو در ایران

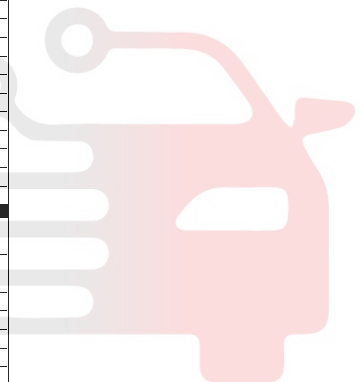

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main                   |       |           |         |          | IC20A 13W WI<br>Samand LX | dashboard |         |           |      |               |
|------------------------|-------|-----------|---------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|------|---------------|
| Descrption             | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num    | Wire Num  | Pin Num | Connector | Part | Descrption    |
|                        | IC21  | 13W BK    | A6      | 629      | A1                        | 629       | 2       | 8W YL     | 6216 |               |
|                        | IC20A | 13W WI    | 1       | E1811    |                           |           |         |           |      |               |
| SSAT                   | IC21  | 13W BK    | B5      | E1811    | A2                        |           |         |           |      |               |
|                        | 8618A | 16W BK    | 3       |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | 6235  | 9W BR     | 8       |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | IC21  | 13W BK    | A5      |          |                           |           |         |           |      |               |
| E(Valeo-Bosch)-XU7 CNG |       |           |         |          |                           |           |         |           |      |               |
| EF7 CNG Bosch          | IC02B | 23W BR    | 8       | 1811     |                           | 1811      | 2       | 8W BU     | 1810 | EF7 CNG Bosch |
| SSAT                   | C001  | 16W BK    | 13      | 6220     | A3                        |           |         |           |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 6220      | 9       | 50W GN    | 6570 | SSAT          |
| SSAT                   | IC23C | 13W GY    | A6      | 475D     | A5                        |           |         |           |      |               |
|                        | 0004B | 18W BK    | 5       |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 475D      | 12      | 50W GN    | 6570 | SSAT          |
| SSAT                   | 0004A | 18W WI    | 8       | 6560     | A6                        |           |         |           |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 6560      | 7       | 50W GN    | 6570 | SSAT          |
| SSAT                   | 0004B | 18W BK    | 3       | 6561     | A7                        |           |         |           |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 6561      | 8       | 50W GN    | 6570 | SSAT          |
|                        | BF00B | 13W BR    | A5      | A307     | B1                        |           | 2       | 2W WI     | 3110 |               |
|                        | BF00C | 13W GY    | A6      | B251     | B2                        |           | 1       | 4W WI     | 7220 |               |
|                        |       |           |         |          |                           | A283      | 2       | 4W WI     | 7220 |               |
|                        | BF00C | 13W GY    | B5      | A283     | B3                        |           | 1       | 8W YL     | 6216 | SSAT          |
|                        |       |           |         |          |                           | A284      |         |           |      |               |
|                        | 2600A | 5W WI     | B3      | VV6      | B4                        | VV6       | 3       | 4W WI     | 7220 |               |
|                        | 8618B | 12W BK    | 12      |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | BF00I | 13W GN    | A2      |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | BF00H | 13W RD    | A2      |          |                           |           |         |           |      |               |
| SSAT                   | IC24A | 13W BK    | A7      | 623B     | B5                        |           |         |           |      |               |
|                        | 8618B | 12W BK    | 2       |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | IC22A | 13W BK    | A7      |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | 6235  | 9W BR     | 5       |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 623B      | 21      | 50W GN    | 6570 | SSAT          |
|                        |       |           |         |          |                           | 276       | 1       | 3W BK     | 6600 |               |
| SE(Valeo-Bosch)        |       |           |         |          |                           |           |         |           |      |               |
| EF7 CNG Bosch-SSAT     | IC02B | 23W BR    | 19      | 1810     | B6                        | 1238      | 1       | 8W BU     | 1810 |               |
|                        | IC02B | 23W BR    | 19      | 1238     |                           |           |         |           |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           |           |         |           |      | SSAT          |
|                        | IC26A | 13W WI    | A4      | E090     | B7                        | E090      |         |           |      |               |
|                        | 8618B | 12W BK    | 6       |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | 6570  | 50W GN    | 6       |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | IC23A | 13W BU    | A6      |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | E020  | 1W        | 1       |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | IC21  | 13W BK    | A5      |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | IC24A | 13W BK    | B2      |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        | IC20A | 13W WI    | 1       |          |                           |           |         |           |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 7         | 8W BK   | 2300      |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 4         | 8W GN   | 8110      |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 4         | 4W WI   | 7220      |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 2         | 3W BK   | 8100      |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 2         | 2W BR   | 3115      |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 2         | 2W WI   | 3054      |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 4         | 8W YL   | 6216      |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           | 2         | 8W BU   | 1810      |      |               |
|                        |       |           |         |          |                           |           |         |           |      |               |
| SSAT                   | BF00H | 13W RD    | B1      | C06      |                           | C06       | 5       | 50W GN    | 6570 | SSAT          |




Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main            |       |           |         |          | IC20A 2W WI<br>Samand SE | dashboard |         |           |      |             |
|-----------------|-------|-----------|---------|----------|--------------------------|-----------|---------|-----------|------|-------------|
| Descreption     | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num   | Wire Num  | Pin Num | Connector | Part | Descreption |
| SE(Valeo-Bosch) | IC26A | 13W WI    | A4      | E090     | 1                        | E090      | 2       | 6W WI     | 6217 |             |
|                 | 8618B | 12W BK    | 6       |          |                          |           | 4       | 4W WI     | 7220 |             |
|                 | 6570  | 50W GN    | 6       |          |                          |           | 2       | 2W BR     | 3115 |             |
|                 | IC23A | 13W BU    | A6      |          |                          |           | 2       | 4W BK     | 2300 |             |
|                 | E020  | 1W        | 1       |          |                          |           | 2       | 6W BR     | 8110 |             |
|                 | IC21  | 13W BK    | A5      |          |                          |           |         |           |      |             |
|                 | IC24A | 13W BK    | B2      |          |                          |           | 3       | 3W BK     | 8100 |             |
| SE(Valeo-Bosch) |       |           |         | 2        |                          |           |         |           |      |             |
| SE SIEMENS      | IC02B | 23W BR    | 19      | 1238     |                          |           |         |           |      |             |

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

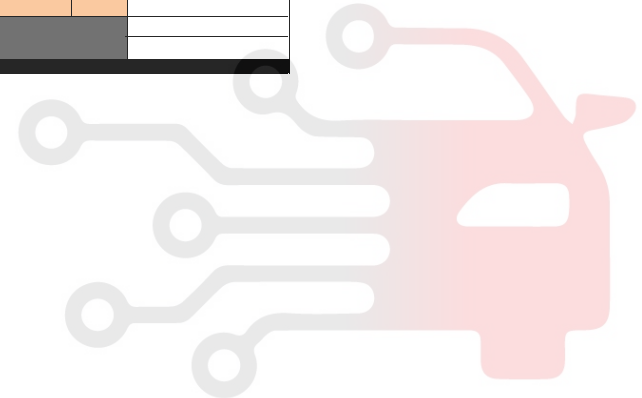

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main       |       |           |         |          | IC20B 13W BK           | dashboard |         |           |       |               |
|------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|
| Descrption | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num  | Pin Num | Connector | Part  | Descrption    |
|            | 2305  | 5W GY     | 2       | 230      |                        | 230       | 1       | 8W BK     | 2300  |               |
| SE         | 6236  | 7W BR     | 4       | 623A     | A1                     | 623A      | 4       | 7W BR     | 6217  | SE            |
|            | BF00G | 9W YL     | B1      | A306     |                        | A306      | 2       | 8W BK     | 2300  |               |
| SE         | BF00C | 13W GY    | B5      | A283     | A2                     | A283      | 2       | 4W WI     | 7220  | SE            |
|            | BF00I | 13W GN    | A3      | B26      |                        | A286      | 3       | 6W WI     | R02B  |               |
| SE         | 2360  | 5W BK     | 2       | 2301     | A3                     | B26       | 3       | 8W BK     | 2300  |               |
|            | 2600B | 13W BK    | A4      |          |                        | 2301      | 2       | 5W BK     | 2300  | SE            |
|            | IC01  | 23W GY    | 7       |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | 2340  | 2W WI     | 1       | 2330     | A5                     | 2330      | 4       | 8W BK     | 2300  |               |
|            | IC23A | 13W BU    | A1      |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | 2350  | 5W GN     | 5       |          |                        |           |         |           |       |               |
| SE         | BF00B | 13W BR    | A5      | A307     |                        | A307      | A5      | 13W BR    | 3110  | SE            |
|            | 2345  | 2W WI     | 2       |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | IC23C | 13W GY    | 1       |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | IC01  | 23W GY    | 12      | 2340     | A6                     | 2340A     | 5       | 8W BK     | 2300  |               |
|            | 2350  | 5W GN     | 3       |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | 2600B | 13W BK    | A2      |          |                        |           |         |           |       |               |
| SE         | BF00A | 13W OR    | B5      | B251     |                        | B251      | B5      | 13W OR    | BF00A | SE            |
|            | 2305  | 5W GY     | 5       | 232      | A7                     | 232       | 6       | 8W BK     | 2300  |               |
| SE         | D01K  | 1W        | 1       | 2304     |                        | 2304      | 1       | 4W BK     | 2300  | SE            |
|            | 8410A | 8W BK     | 6       |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | IC26A | 13W WI    | A6      | V19C     | B1                     | V19C      | 8       | 8W BK     | 2300  |               |
|            | BF00J | 13W BU    | B5      |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | 3050  | 4W BR     | 1       |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | IC20B | 13W BK    | B1      | V19E     |                        |           |         |           |       |               |
| SE         | 6236  | 7W BR     | 3       | V62      |                        | V19A      | 2       | 3W BK     | 6600  | EF7 CNG Bosch |
|            |       |           |         |          |                        | V62       | 1       | 6W WI     | 6217  | SE            |
|            | BF00G | 9W YL     | B4      | K23      | B2                     | K23       | 1       | 8W GN     | 8110  |               |
|            | 8116  | 5W OR     | 1       | 810      | B3                     | 810       | 2       | 8W GN     | 8110  |               |
|            |       |           |         |          |                        |           | 4       | 8W GN     | 8110  |               |
|            | IC20B | 13W BK    | B6      | V19E     | B4                     | V19       | 4       | 8W YL     | 6216  |               |
|            |       |           |         |          |                        |           | 4       | 8W BU     | 1810  |               |
|            | IC23A | 13W BU    | 811     |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | IC24A | 13W BK    | A6      | 812      | B5                     | 812       | 8       | 8W GN     | 8110  |               |
|            | IC22A | 13W BK    | A6      |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | 8116  | 5W OR     | 5       |          |                        |           |         |           |       |               |
|            | BF00B | 13W BR    | A7      | B16      | B6                     | B16       | 4       | 8W GN     | 8110  |               |
|            | 0004A | 18W WI    | 12      |          |                        | VR1       | 1       | 1W BK     | 3053  |               |
|            | 3050  | 4W BR     | 4       |          | B7                     | VR2       | 1       | 2W WI     | 3054  |               |
|            | IC26A | 13W WI    | B2      |          |                        |           |         |           |       |               |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main                 |       |           |         |          | IC21 13W BK            | roof lamp |         |           |       |            |
|----------------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-------|------------|
| Descrption           | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num  | Pin Num | Connector | Part  | Descrption |
|                      | 8410A | 8W BK     | 5       | 8401     | A1                     | 8401      | 1       | 1W RD     | 8406  | SE         |
|                      | BF00I | 13W GN    | B7      | B153     | A2                     | B153      | 7       | 8W BK     | 6230  |            |
|                      | IC24B | 13W GY    | B4      | B15G     |                        | B153      | 2       | 8W BK     | 3010  | SE         |
|                      | IC23B | 13W BR    | A6      | 300      | A3                     | 300       | 3       | 8W BK     | 3010  |            |
|                      | 8618B | 12W BK    | 3       |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | D08A  | 1W        | 1       |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | 4720  | 5W WI     | 304     | 300      | A5                     | EP        | EP      | 4         | 4W BK | 3010       |
| SE                   | IC24  | 13W BK    | B7      |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | IC22  | 13W BK    | B7      |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | 0004A | 18W WI    | 4       |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | IC26A | 13W WI    | A4      | EP       | A5                     | EP        | EP      | 2         | 2W BR | 3065       |
|                      | 8618B | 12W BK    | 6       |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | 6570  | 50W GN    | 6       |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | IC23A | 13W BU    | A6      | EP       | A5                     | EP        | EP      | 4         | 4W BK | 3010       |
|                      | E020  | 1W        | 1       |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | IC21  | 13W BK    | A5      | EP       | A5                     | EP        | EP      | 2         | 2W WI | 1360       |
|                      | IC24A | 13W BK    | B2      |          |                        |           |         |           |       |            |
| SE(Valeo-Bosch)      | IC24  | 13W BK    | B2      | EP       | A6                     | EP        | 4       | 4W BK     | 3010  | SE         |
|                      | IC20A | 13W WI    | A1      | 629      | A6                     | 629       | 3       | 8W BK     | 6230  | SE         |
| SE                   |       |           |         |          | A7                     | 6291      | 4       | 8W BK     | 6230  | SE         |
| SE                   | IC23C | 13W GY    | B1      | 6291     | A7                     | 6291      | 4       | 8W BK     | 6230  | SE         |
|                      | 6235  | 9W BR     | 9       | 627      | B1                     | 627       | 1       | 8W BK     | 6230  |            |
|                      | 6407  | 9W BK     | 1       |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | 8618A | 16W BK    | 4       |          |                        |           |         |           |       |            |
| EF7 CNG Bosch        | 6235  | 9W BR     | 9       | 627      | B1                     | 627       | 1       | 8W BK     | 6230  | SE         |
|                      | 8618A | 16W BK    | 4       | 6271     |                        |           |         |           |       |            |
| SE                   |       |           |         |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | 6235  | 9W BR     | 6       | 628      | B2                     | 628       | 2       | 8W BK     | 6230  |            |
|                      | 6407  | 9W BK     | 2       |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | 8618A | 16W BK    | 5       |          |                        |           |         |           |       |            |
| SE                   |       |           |         |          |                        |           |         |           |       |            |
| EF7 CNG Bosch        | 6235  | 9W BR     | 6       | 628      | B2                     | 628       | 2       | 8W BK     | 6230  | SE         |
|                      | 8618A | 16W BK    | 5       | 6281     |                        |           |         |           |       |            |
|                      | BF00I | 13W GN    | B4      | A304     | B3                     | A304      | 1       | 2W BR     | 3065  |            |
|                      |       |           |         |          |                        | A303      | 2       | 2W BR     | 3065  |            |
|                      | BF00I | 13W GN    | B4      | A303     | B3                     | A303      | 1       | 2W WI     | 3061  | SE         |
|                      | D10A  | 1W        | 1       | 3033     | B4                     | 3033      | 5       | 8W BK     | 6230  |            |
| SE-<br>EF7 CNG Bosch |       |           |         |          |                        |           |         |           |       | SE         |
|                      | IC24A | 13W BK    | B1      | 6252B    | B5                     | 6252A     | 6       | 8W BK     | 6230  |            |
|                      | 8618A | 16W BK    | 3       |          |                        |           |         |           |       |            |
|                      | 6235  | 9W BR     | 8       |          |                        |           |         |           |       |            |
| SE                   |       |           |         |          |                        |           |         |           |       | SE         |
|                      |       |           |         |          | B6                     |           |         |           |       |            |
|                      |       |           |         |          | B7                     |           |         |           |       |            |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main                         |       |           |         |          | IC22A 13W BK           | Left Front Door |         |           |       |            |
|------------------------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|------------|
| Descrption                   | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num        | Pin Num | Connector | Part  | Descrption |
|                              | 8410B | 8W WI     | 5       | 8411     | A1                     | 841             | 6A      | 13W BR    | IC25A |            |
|                              | 8410B | 8W WI     | 6       | 8421     | A2                     | 842             | 7A      | 13W BR    | IC25A |            |
|                              | IC24A | 13W BK    | A3      | 6201     | A3                     | 6201            | 1       | 2W BR     | 6240  |            |
|                              | IC23B | 13W BR    | A7      |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | 6235  | 9W BR     | 4       | 6211     | A5                     | 6211            | 2       | 2W BR     | 6240  |            |
|                              | IC24A | 13W BK    | A5      |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | IC23B | 13W BK    | B1      |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | 8116  | 13W BU    | 5       |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | IC23A | 13W BU    | A7      | 813      | A6                     | 813             | 4       | 5W WI     | 6410  |            |
|                              | IC20B | 13W BU    | B5      |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | IC24A | 13W BU    | A6      |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | 6235  | 9W BR     | 5       |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | IC24A | 13W BK    | A7      | 6231A    | A7                     | 6231            | 2       | 3W WI     | 6200  |            |
|                              | 8616B | 12W BK    | 2       |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | 6233B | 9W BR     | 1       |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | 6235  | 9W BR     | 7       | 6251     | B1                     | 6251            | 1       | 3W WI     | 6200  |            |
|                              | E020A | 1W        | 1       | EPC      | B2                     | EPC(S005)       | 5A      | 13W BR    | IC25A |            |
|                              |       |           |         |          |                        |                 | 3       | 3W WI     | 6200  |            |
|                              |       |           |         |          |                        |                 | 1       | 1W        | 3000A |            |
|                              |       |           |         |          |                        |                 | 5       | 5W WI     | 6410  |            |
|                              |       |           |         |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | IC24A | 13W BK    | B3      | 606      | B3                     | 606             | 1A      | 13W GY    | IC25B |            |
|                              | IC24A | 13W BK    | B4      | 607      | B4                     | 607             | 3A      | 13W GY    | IC25B |            |
|                              | IC24A | 13W BK    | B5      | 6005     | B5                     | 6002            | 2A      | 13W GY    | IC25B |            |
|                              | 6020  | 5W BK     | 5       |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | IC22B | 13W GY    | A5      | A301     | B6                     | A302            | 2B      | 13W GY    | IC25B |            |
|                              | BF00B | 13W BR    | B4      | A302     |                        |                 |         |           |       |            |
| SE Bosch<br>Valeo<br>SIEMENS | BF00B | 13W BR    | B4      | A302     |                        |                 |         |           |       |            |
| SE Bosch<br>Valeo<br>SIEMENS | 6407  | 9W BK     | 6       | 6421     | B7                     |                 |         |           |       |            |
|                              | 4720  | 5W WI     | 5       | 3051     |                        |                 |         |           |       |            |
| EF7 CNG Bosch                |       |           |         |          |                        |                 |         |           |       |            |
| Main                         |       |           |         |          | IC22B 13W GY           | Left Front Door |         |           |       |            |
| Descrption                   | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num        | Pin Num | Connector | Part  | Descrption |
|                              | IC24B | 13W GY    | A1      | 6411     | A1                     | 6411            | 1A      | 13W BR    | IC25A |            |
|                              | IC24B | 13W GY    | A2      | 641      | A2                     | 641             | 3B      | 13W BR    | IC25A |            |
|                              | IC24B | 13W GY    | A3      | 6412     | A3                     | 6412            | 6B      | 13W BR    | IC25A |            |
|                              | IC22A | 13W BK    | B6      | A301     | A5                     | A301            | 2B      | 13W BR    | IC25A |            |
|                              | IC23A | 13W BU    | B3      | 616      | A6                     | 616             | 5B      | 13WGY     | IC25B |            |
|                              | IC23A | 13W BU    | B1      | 617      | A7                     | 617             | 6B      | 13W GY    | IC25B |            |
|                              | 6407  | 9W BK     | 8       | 6431     | B1                     |                 |         |           |       |            |
| EF7 CNG Bosch                |       |           |         |          |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | IC23A | 13W BU    | B7      | 613      | B2                     | 613             | 3B      | 13W GY    | IC25B |            |
|                              | IC23A | 13W BU    | B5      | 612      | B3                     | 612             | 4B      | 13W GY    | IC25B |            |
|                              | IC23A | 13W BU    | B6      | 6111     | B4                     | 6111            | 5A      | 13W GY    | IC25B |            |
|                              | IC23A | 13W BU    | B2      | 6112     |                        |                 |         |           |       |            |
|                              | 6126  | 5W BK     | 5       | 6103     | B5                     | 6103            | 6A      | 13W GY    | IC25B |            |
|                              | D04A  | 1W        | 1       | 3051     | B6                     | 3051            | 1       | 1W        | 3000  |            |
|                              | BF001 | 13W GN    | B6      | B15F     | B7                     | B15F            | 2       | 2W WI     | 3040  |            |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main          |       |           |         |          | IC23A 13w BU           | Interior |         |           |       |               |
|---------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|----------|---------|-----------|-------|---------------|
| Descreption   | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num | Pin Num | Connector | Part  | Descreption   |
|               | IC01  | 23W GY    | 7       |          | A1                     | 2333     | 2       | 6W BR     | 2630  |               |
|               | 2600B | 9W BK     | A4      |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | IC20B | 13W BK    | A5      |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | S024  | 1W        | 1       |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | 2340  | 2W WI     | 1       |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | BF00I | 13W GN    | B2      | V09      | A2                     | V09      | 4B      | 9W BR     | IC60  |               |
|               | 8410B | 8W WI     | 8       | 846      | A3                     | 846      | 1       | 2W YL     | 8430  |               |
|               | 8410B | 8W WI     | 7       | 845      | A5                     | 845      | 2       | 2W YL     | 8430  |               |
| LX Valeo      | 6570  | 50W VE    | 6       |          | A6                     | K20A     | 1       | 2W RD     | 6303  | EF7 CNG Bosch |
|               | 8618B | 12W BK    | 6       |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | IC26A | 11W WI    | A4      |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | IC20A | 13W WI    | B7      |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | IC24A | 13W BK    | B2      |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | IC21  | 13W BK    | A5      |          |                        |          |         |           |       |               |
| SE            | IC02B | 23W BR    | 8       | 431      |                        |          |         |           |       |               |
| EF7 CNG Bosch | BF00I | 13W GN    | 1       | K20      |                        |          |         |           |       |               |
|               | IC20B | 13W BK    | B5      |          | A7                     | 811      | 1       | 1W BK     | 8120A |               |
|               | IC24A | 13W BK    | A6      |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | IC22A | 13W BK    | A6      |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | 8116  | 5W OR     | 5       |          |                        |          |         |           |       |               |
|               | IC22B | 14W GY    | A7      | 617      | B1                     | 617      | B1      | 9W BR     | IC33  | SE            |
| SE            | IC22B | 14W GY    | B4      | 6112     | B2                     | 6112     | B2      | 9W BR     | IC33  | SE            |
| SE            | IC22B | 14W GY    | A6      | 616      | B3                     | 616      | B3      | 9W BR     | IC33  | SE            |
| SE            |       |           |         |          | B3                     |          |         |           |       | SE            |
| SE SIEMENS    | IC02B | 23W BR    | 6       | 183      | B4                     | 183      | 1       | 2W BK     | 1215A |               |
|               | IC22B | 14W GY    | B3      | 612      | B5                     | 612      | B1      | 10W BR    | IC32  | EF7 CNG Bosch |
| SE            | IC22B | 14W GY    | B4      | 6111     | B6                     | 6111     | B2      | 10W BR    | IC32  | SE            |
| SE            | IC22B | 14W GY    | B4      | 6111     | B6                     | 6111     | B2      | 10W BR    | IC32  | SE            |
| SE            | IC22B | 14W GY    | B2      | 613      | B7                     | 613      | B3      | 10W BR    | IC32  | SE            |
| SE            |       |           |         |          | B7                     |          |         |           |       | SE            |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main       |                 |           |         |          | IC23B 13w BR           | Interior   |         |           |       |               |
|------------|-----------------|-----------|---------|----------|------------------------|------------|---------|-----------|-------|---------------|
| Descrption | Part            | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num   | Pin Num | Connector | Part  | Descrption    |
|            | BF001           | 13W GN    | B6      | B154     | A1                     | B154(S035) | 2       | 4W BK     | 3020  |               |
|            |                 |           |         |          |                        |            | 1A      | 2W        | 3105  |               |
|            |                 |           |         |          |                        |            | 2A      | 10W BR    | IC32  |               |
|            |                 |           |         |          |                        |            | 2A      | 10W BR    | IC33  |               |
|            | IC02A           | 23W BK    | 1       | 220      | A2                     | 220        | 2B      | 9W BR     | IC60  |               |
|            | 0004A           | 18W WI    | 4       | 307      | A3                     | 307        | 1A      | 9W BR     | IC32  |               |
|            |                 |           |         |          |                        |            | 1       | 1W        | 3002  |               |
|            |                 |           |         |          |                        |            | 1A      | 9W BR     | IC33  |               |
|            | BF001           | 13W GN    | B1      | 202      | A5                     | 202        | 1B      | 9W BR     | IC60  |               |
|            |                 |           |         |          |                        |            | 205     | 3         | 6W BR | 2635          |
|            | IC21            | 13W BK    | A3      | 301      | A6                     | 301        | 1       | 4W BK     | 3020  |               |
|            | 8618B           | 12W BK    | 3       |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | 8618A           | 1W        | 1       |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | SE(Valeo-Bosch) |           |         |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | IC24A           | 13W BK    | A3      | 6208     | A7                     | 6208(S056) | 4A      | 10W BR    | IC32  |               |
|            | IC22A           | 13W BK    | A3      |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | IC24A           | 13W BK    | A5      | 6218     | B1                     | 6218(S057) | 5A      | 10W BR    | IC32  |               |
|            | IC22A           | 13W BK    | A5      |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | SE(Valeo-Bosch) |           |         |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | 0004A           | 18W WI    | 4       | 8616     | B2                     | 8616       | 1       | 2W BR     | 3100  |               |
|            | 8618A           | 16W BK    | 12      | 8616A    |                        |            |         |           |       |               |
|            | 4410            | 2W BK     | 1       | 440      | B3                     | 440        | 1       | 2W BK     | 4400  |               |
|            | 0004A           | 18W WI    | 15      |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | 8618A           | 16W BK    | 15      |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | 7025            | 6W BK     | 5       |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | 0004B           | 18W BK    | 4       | 210      | B4                     | 210(S036)  | 5       | 6W BR     | 2630  |               |
|            | 2100            | 2W WI     | 2       |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | 7020            | 38W BK    | 23      |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | SE(Valeo-Bosch) |           |         |          |                        |            |         |           |       |               |
|            | 2100            | 2W WI     | 2       | 210      | B5                     | 702        | 2       | 2W BK     | 7010  |               |
|            | 0004B           | 18W BK    | 4       | 211      |                        |            |         |           |       |               |
|            | 7020            | 38W BK    | 32      | 702      |                        |            |         |           |       |               |
|            | EF7 CNG Bosch   | IC02B     | 23W BR  | 9        | 1803                   | 1803       | 1       | 2W BK     | 1803A | EF7 CNG Bosch |
|            | EF7 CNG Bosch   | 7020      | 38W BK  | 19       | 7021                   | 7021       | 1       | 2W BK     | 7010  |               |
|            | EF7 CNG Bosch   | IC02B     | 23W BR  | 12       | 1804                   | 1804       | 2       | 2W BK     | 1803A | EF7 CNG Bosch |
|            | 8410A           | 8W BK     | 8       | E841     | B7                     | E841       | 1       | 1W        | E027  |               |


Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main                                    |       |           |         |          | IC23C 13w GY           | Interior  |         |           |       |               |  |
|---|-------|-----------|---------|----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|--|
| Descreption                             | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num  | Pin Num | Connector | Part  | Descreption   |  |
|   | 2345  | 2W WI     | 1       | 2343     | A1                     | 2343      | 2       | 6W BR     | 2635  |               |  |
|   | IC20B | 13W BK    | A6      |          |                        |           |         |           |       |               |  |
|   | IC01  | 23W GY    | 12      |          |                        |           |         |           |       |               |  |
|   | D02K  | 5W GN     | 5       |          |                        |           |         |           |       |               |  |
|   | 2600B | 9W BK     | A2      |          |                        |           |         |           |       |               |  |
|   | BF00J | 14W BU    | B1      | V04      | A2                     | V04       | 6       | 6W BR     | 2635  |               |  |
|   | 8410B | 8W WI     | 2       | 848      | A3                     | 848       | 1       | 2W YL     | 8435  |               |  |
|   | 8410B | 8W WI     | 1       | 847      | A5                     | 847       | 2       | 2W YL     | 8435  |               |  |
| LX Valeo<br>SE SIEMENS<br>EF7 CNG Bosch | 0004B | 18W BK    | 5       | 475      | A6                     | 475(S066) | 2       | 2W WI     | 4730  |               |  |
| LX Valeo<br>SE SIEMENS<br>EF7 CNG Bosch | 6570  | 50W GN    | 12      | 475B     |                        |           |         |           |       |               |  |
| LX Valeo<br>SE SIEMENS                  | 0004B | 18W BK    | 5       | 475      |                        |           |         |           |       |               |  |
|   | 6570  | 50E OR    | 12      |          |                        |           |         |           |       | SE            |  |
|   | BF00I | 13W GN    | A1      | K20      | A7                     | K20A      | 1       | 2W RD     | 6302  |               |  |
|   |       |           |         |          |                        | K20B      | 1       | 2W RD     | 6303  |               |  |
| SE                                      |       |           |         |          |                        |           |         |           |       | SE            |  |
|   |       |           |         |          |                        | 4310      | 1       | 6W BK     | 432   | EF7 CNG Bosch |  |
|   | IC21  | 14W BK    | A7      | 6291     | B1                     | 6291      | 1       | 9W BR     | IC60  |               |  |
| SE                                      |       |           |         |          |                        |           |         |           |       | SE            |  |
|   | IC02A | 23W BK    | 17      | 121      | B2                     | 121       | 3       | 6W BK     | 4310  |               |  |
| Bosch-SE                                | 0004B | 18W BK    | 10      | 430      | B3                     | 430       | 1       | 6W BK     | 4310  |               |  |
|   | IC02B | 23W BR    | 8       | 430      |                        |           |         |           |       |               |  |
|   | 8618A | 16W BK    | 8       | 4301     |                        |           |         |           |       |               |  |
| SE(Valeo-Bosch)-SE                      |       |           |         |          |                        | 184       | 2       | 2W BK     | 1215A |               |  |
|   | IC02B | 23W BR    | 7       | 184      | B4                     | 702       | 1       | 2W BK     | 7010  | EF7 CNG Bosch |  |
| EF7 CNG Bosch                           | 7020  | 38W BK    | 32      | 702      |                        |           |         |           |       |               |  |
|   | 7020  | 38W BK    | 20      | 703      |                        |           |         |           |       |               |  |
|   | 7020  | 38W BK    | 21      | 7031     |                        |           |         |           |       |               |  |
|   | BF00B | 13W BR    | A7      | B161     | B6                     | 7031      | 1       | 2W BK     | 7015  |               |  |
|   |       |           |         |          |                        |           |         |           |       |               |  |
| SE                                      |       |           |         |          | B7                     | 7021      | 2       | 2W BK     | 7010  | EF7 CNG Bosch |  |
| EF7 CNG Bosch                           | 7020  | 38W BK    | 19      | 7021     |                        |           |         |           |       |               |  |

۹۱۰۹

(مسئولیت محدود)

فودرودر ایران

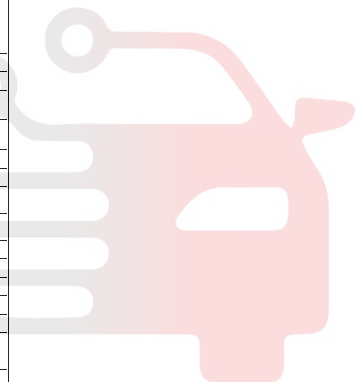

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main        |       |           |         |          | IC23D 8W BU            | Interior         |         |           |      |             |
|-------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|------------------|---------|-----------|------|-------------|
| Descruption | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num         | Pin Num | Connector | Part | Descruption |
|             | 6570  | 50W GN    | 13      | 650      | 1                      | 650              | 1       | 2W YL     | 6575 |             |
|             | 6570  | 50W GN    | 14      | 651      | 2                      | 651              | 2       | 2W YL     | 6575 |             |
|             | 6570  | 50W GN    | 16      | 652      | 3                      | 652              | 1       | 2W YL     | 6576 |             |
|             | 6570  | 50W GN    | 17      | 653      | 4                      | 653              | 2       | 2W YL     | 6576 |             |
| Main        |       |           |         |          | IC24A 13W BK           | Right Front Door |         |           |      |             |
| Descruption | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num         | Pin Num | Connector | Part | Descruption |
|             | 8410B | 8W WI     | 3       | 8431     | A1                     | 843              | 2       | 2W YL     | 8425 |             |
|             | 8410B | 8W WI     | 5       | 8441     | A2                     | 844              | 1       | 2W YL     | 8425 |             |
|             | IC23B | 13W BR    | A7      |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC22A | 13W BK    | A3      | 6202     | A3                     | 6202             | 1       | 2W BR     | 6245 |             |
|             | 6235  | 9W BR     | 3       |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC23B | 13W BR    | B1      |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC22A | 13W BK    | A5      | 6212     | A5                     | 6212             | 2       | 2W BR     | 6245 |             |
|             | 6235  | 9W BR     | 4       |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC20B | 13W BK    | B5      |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC23A | 13W BU    | A7      | 814      |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC22A | 13W BK    | A6      |          | A6                     | 814              | 4       | 5W WI     | 6415 |             |
|             | 8116  | 5W OR     | 5       |          |                        |                  |         |           |      |             |
| SE          |       |           |         |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | 8618B | 12W BK    | 2       |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | 6570  | 50W OR    | 21      | 6231     | A7                     | 6232             | 2       | 3W WI     | 6205 |             |
|             | IC22A | 13W BK    | A7      |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | 6235  | 9W BR     | 5       |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC21  | 13W BK    | B5      |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | 8618A | 16W BK    | 3       | 6252     | B1                     | 6252             | 1       | 3W WI     | 6205 |             |
|             | 6235  | 9W BR     | 8       |          |                        |                  |         |           |      |             |
| SE          |       |           |         |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | 6235  | 9W BR     | 8       | 6252     |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC21  | 13W BK    | A5      |          |                        | E620             | 3       | 3W WI     | 6205 |             |
|             | E020  | 1W        | 1       |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC20A | 13W WI    | B7      |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC26A | 13W WI    | A4      | E814     |                        |                  |         |           |      |             |
|             | 8618B | 12W BK    | 6       |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | 6570  | 50W GN    | 6       |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC23A | 13W BU    | A6      |          |                        | E814             | 4       | 5W WI     | 6415 |             |
| SE          |       |           |         |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC21  | 13W BK    | A5      | E814     |                        |                  |         |           |      |             |
|             | E020  | 1W        | 1       |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC22A | 13W BK    | B3      | 606      | B3                     | 606              | 4       | 5W BR     | 6005 |             |
|             | IC22A | 13W BK    | B4      | 607      | B4                     | 607              | 2       | 5W BR     | 6005 |             |
|             | IC22A | 13W BK    | B5      |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | 6020  | 5W BK     | 5       | 6003     | B5                     | 6003             | 3       | 5W BR     | 6005 |             |
| SE          |       |           |         |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC21  | 13W BK    | A2      | B15G     | B6                     |                  |         |           |      |             |
| SE          |       |           |         |          |                        |                  |         |           |      |             |
|             | IC23B | 13W BR    | A3      | 3045     | B7                     |                  |         |           |      |             |




Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main          |       |           |         |          | IC24B 13W GY           | Right Front Door |         |           |      |               |
|---------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|------------------|---------|-----------|------|---------------|
| Descreption   | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num         | Pin Num | Connector | Part | Descreption   |
|               | IC22B | 13W GY    | A1      | 6411     | A1                     | 6411             | 1       | 5W WI     | 6415 |               |
|               | IC22B | 13W GY    | A2      | 641      | A2                     | 641              | 2       | 5W WI     | 6415 |               |
|               | IC22B | 13W GY    | A3      | 6412     | A3                     | 6412             | 3       | 5W WI     | 6415 |               |
|               | 6407  | 9W BK     | 6       | 642      | A5                     |                  |         |           |      |               |
| EF7 CNG Bosch |       |           |         |          |                        |                  |         |           |      |               |
|               | 6407  | 9W BK     | 8       | 643      | A6                     |                  |         |           |      |               |
| EF7 CNG Bosch | IC02A | 13W BK    | 19      | 1836     |                        | 1836             |         | 48W BK    | 6415 | EF7 CNG Bosch |
|               |       |           |         |          | A7                     |                  |         |           |      |               |
|               | IC02A | 13W BK    | 18      | 1837     |                        | 1837             |         | 13W GY    | 6415 | EF7 CNG Bosch |
|               | 8618A | 16W BK    | 7       | 7222     | B1                     |                  |         |           |      |               |
|               |       |           |         |          | B2                     |                  |         |           |      |               |
|               | D03K  | 1W        | 1       | 3045     | B3                     | 3061             | 1       | 1W        | 3001 |               |
|               | IC21  | 13WBK     | A2      | B15G     | B4                     | B15E             | 2       | 2W WI     | 3045 |               |
|               |       |           |         |          | B5                     |                  |         |           |      |               |
|               |       |           |         |          | B6                     |                  |         |           |      |               |
|               |       |           |         |          | B7                     |                  |         |           |      |               |

خودرو دیجیتال

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

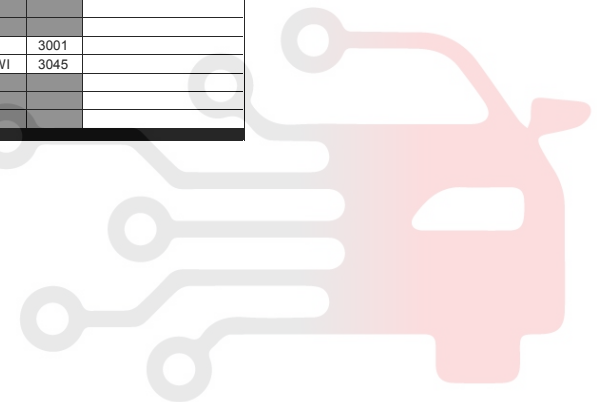


Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Main                                |       |           |         |          | IC26A 11W WI           | Ventilation( Heater & Cooler ) |         |           |      |             |
|-------------------------------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|--------------------------------|---------|-----------|------|-------------|
| Descreption                         | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num                       | Pin Num | Connector | Part | Descreption |
|                                     | 8048  | 5W YL     | 3       | 803      | A1                     |                                |         |           |      |             |
|                                     | BF00H | 13W RD    | A1      | K05      | A2                     |                                |         |           |      | نمودن نقشه  |
|                                     | IC26A | 13W WI    | A4      | E805     | A4                     |                                |         |           |      |             |
|                                     | 8618B | 12W BK    | 6       |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | 6570  | 50W GN    | 6       |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | IC23A | 13W BU    | A6      |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | E020  | 1W        | 1       |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | IC21  | 13W BK    | A5      |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | IC24A | 13W BK    | B2      | E80      | A5                     |                                |         |           |      |             |
|                                     | E006  | 1W        | 1       |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | 8605  | 4W BR     | 4       |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | 7025  | 6W BK     | 1       | V19T     | A6                     |                                |         |           |      |             |
|                                     | 8410A | 8W BK     | 6       |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | IC26A | 13W WI    | A6      |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | BF00J | 13W BU    | B5      |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | 3050  | 4W BR     | 1       | V19T     |                        |                                |         |           |      |             |
| SE Valeo                            | BF00J | 13W BU    | A6      | V19T     |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | BF00C | 13W GY    | A2      | CO2      |                        |                                |         |           |      |             |
| EF7 CNG Bosch                       | 8005  | 5W GN     | 5       | 807B     | B1                     |                                |         |           |      |             |
|                                     | 8007  | 4W BR     | 2       |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | 0004A | 18W WI    | 12      | VR2      | B2                     |                                |         |           |      |             |
|                                     | 3050  | 4W BR     | 4       |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | IC26A | 13W WI    | B2      |          |                        |                                |         |           |      |             |
|                                     | 8005B | 5W BK     | 3       | 8054     | B3                     |                                |         |           |      |             |
|                                     | 8618A | 16W BK    | 10      | 8053A    | B4                     |                                |         |           |      |             |
|                                     | IC02A | 23W BK    | 22      | 8053     |                        |                                |         |           |      |             |
| LX (Valeo-Bosch)-SE( Bosch-SIEMENS) | 8618A | 16W BK    | 10      | 8053A    | B5                     |                                |         |           |      |             |
|                                     |       |           |         |          | B6                     |                                |         |           |      |             |

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین و تنها مرجع تخصصی خودرو در ایران

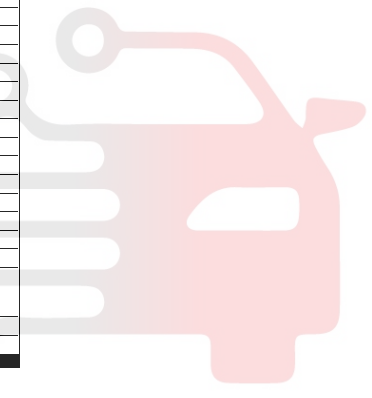

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Interior    |       |           |         |          | IC32 10W BR            | Left Rear Door  |         |           |      |             |
|-------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|-----------------|---------|-----------|------|-------------|
| Descreption | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num        | Pin Num | Connector | Part | Descreption |
|             | 3002  | 1W        | 1       | 3042     | 1A                     | 3042            | 1       | 2W WI     | 3042 |             |
|             | IC33  | 10W BR    | 2A      |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | 3105A | 1W        | 1       |          | 2A                     | B15D            | 2       | 2W WI     | 3042 |             |
|             | 3020  | 4W BK     | 2       |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC23B | 13W BR    | 1A      |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC23B | 13W BR    | 7A      |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | 1C33  | 10W BR    | 4A      | 6203     | 4A                     | 6209            | 1       | 2W BR     | 6250 |             |
|             | 6265  | 2W WI     | 2       |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC33  | 10W BR    | 5A      |          | 5A                     | 6213            | 2       | 2W BR     | 6250 |             |
|             | 6265  | 2W WI     | 1       |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC23B | 13W BR    | 1B      |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC23A | 13W BU    | 5B      | 612      | 1B                     | 612             | 4       | 5W RD     | 6100 |             |
|             | IC23A | 13W BU    | 6B      | 6111     | 2B                     | 6111            | 3       | 5W RD     | 6100 | SE          |
|             | IC23A | 13W BU    | 7B      | 613      | 3B                     | 613             | 2       | 5W RD     | 6100 | SE          |
|             |       |           |         |          | 4B                     |                 |         |           |      |             |
|             |       |           |         |          | 5B                     |                 |         |           |      |             |
| Interior    |       |           |         |          | IC33 10W BR            | Right Rear Door |         |           |      |             |
| Descreption | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num        | Pin Num | Connector | Part | Descreption |
|             | 3003  | 1W        | 1       | 3043     | 1A                     | 3043            | 1       | 2W WI     | 3047 |             |
|             | 3105A | 1W        | 1       |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | 3020  | 4W BK     | 2       |          | 2A                     | B15E            | 2       | 2W WI     | 3047 |             |
|             | IC23B | 13W BR    | 1A      |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC32  | 10W BR    | 2A      |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC23B | 13W BR    | 7A      |          | 4A                     | 6204            | 1       | 2W BR     | 6255 |             |
|             | 1C33  | 10W BR    | 4A      | 6204     |                        |                 |         |           |      |             |
|             | 6265  | 2W WI     | 2       |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC32  | 5W BR     | 4A      |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | 6265  | 2W WI     | 1       |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC23B | 13W BR    | 1B      | 6214     | 5A                     | 6214            | 2       | 2W BR     | 6255 |             |
|             | IC32  | 5W BR     | 5A      |          |                        |                 |         |           |      |             |
|             | IC23A | 13W BU    | 1B      | 617      | 1B                     | 617             | 2       | 5W RD     | 6105 |             |
| SE          |       |           |         |          |                        |                 |         |           |      | SE          |
|             | IC23A | 13W BU    | 2B      | 6112     | 2B                     | 6112            | 3       | 5W RD     | 6105 |             |
| SE          |       |           |         |          |                        |                 |         |           |      | SE          |
|             | IC23A | 13W BU    | 3B      | 616      | 3B                     | 616             | 4       | 5W RD     | 6105 |             |
| SE          |       |           |         |          |                        |                 |         |           |      | SE          |
|             |       |           |         |          | 4B                     |                 |         |           |      |             |
|             |       |           |         |          | 5B                     |                 |         |           |      |             |

Interconnectors ت Samand & Soren None MUX

| Interior    |       |           |         |          | IC60 9W BR             | Trunck Lid (صندوق عقب) |         |           |      |             |
|-------------|-------|-----------|---------|----------|------------------------|------------------------|---------|-----------|------|-------------|
| Descreption | Part  | Connector | Pin Num | Wire Num | Interconnector Pin Num | Wire Num               | Pin Num | Connector | Part | Descreption |
|             | IC23C | 13W GY    | 1B      | 6291     | 1A                     | V09                    | 2       | 2W WI     | 2636 |             |
|             |       |           |         |          | 2A                     | 6291                   | 2       | 2W BR     | 6260 |             |
|             |       |           |         |          | 4A                     | 202                    | 6       | 6W BR     | 2632 |             |
|             |       |           |         |          | 5A                     | 203                    | 4       | 6W BR     | 2637 |             |
|             | IC23B | 13W BR    | 5A      | 202      | 1B                     | 220                    | 3       | 6W BR     | 2632 |             |
|             | IC23B | 13W BR    | 2A      | 220      |                        |                        |         |           |      |             |
|             | 2220  | 4W WI     | 1       | 222      | 2B                     | 221                    | 3       | 6W BR     | 2637 |             |
|             | 3002A | 1W        | 1       |          |                        |                        | 1       | 2W WI     | 2636 |             |
|             | 3020  | 4W BK     | 4       |          |                        |                        | 1       | 6W BR     | 2637 |             |
|             | 3100  | 2W BR     | 2       |          |                        |                        | 1       | 6W BR     | 2632 |             |
|             | 2110  | 2W WI     | 1       |          |                        |                        |         |           |      |             |
|             | E026G | 1W        | 1       |          |                        |                        |         |           |      |             |
|             | 2630  | 6W BR     | 1       |          |                        |                        | 1       | 2W BR     | 6260 |             |
|             | 2220  | 4W WI     | 4       |          |                        |                        |         |           |      |             |
|             | IC23A | 13W BU    | 2A      | V09      |                        |                        |         |           |      |             |
|             | 2630  | 6W BR     | 6       | V094     | 4B                     |                        |         |           |      |             |
|             |       |           |         |          | 5B                     |                        |         |           |      |             |

۹۱۹۹

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

