


**باز و بست : سینی زیر موتور**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

**۱- باز کردن:**

خودرو را بروی یک جک بالا بردن دو ستون قرار دهید.

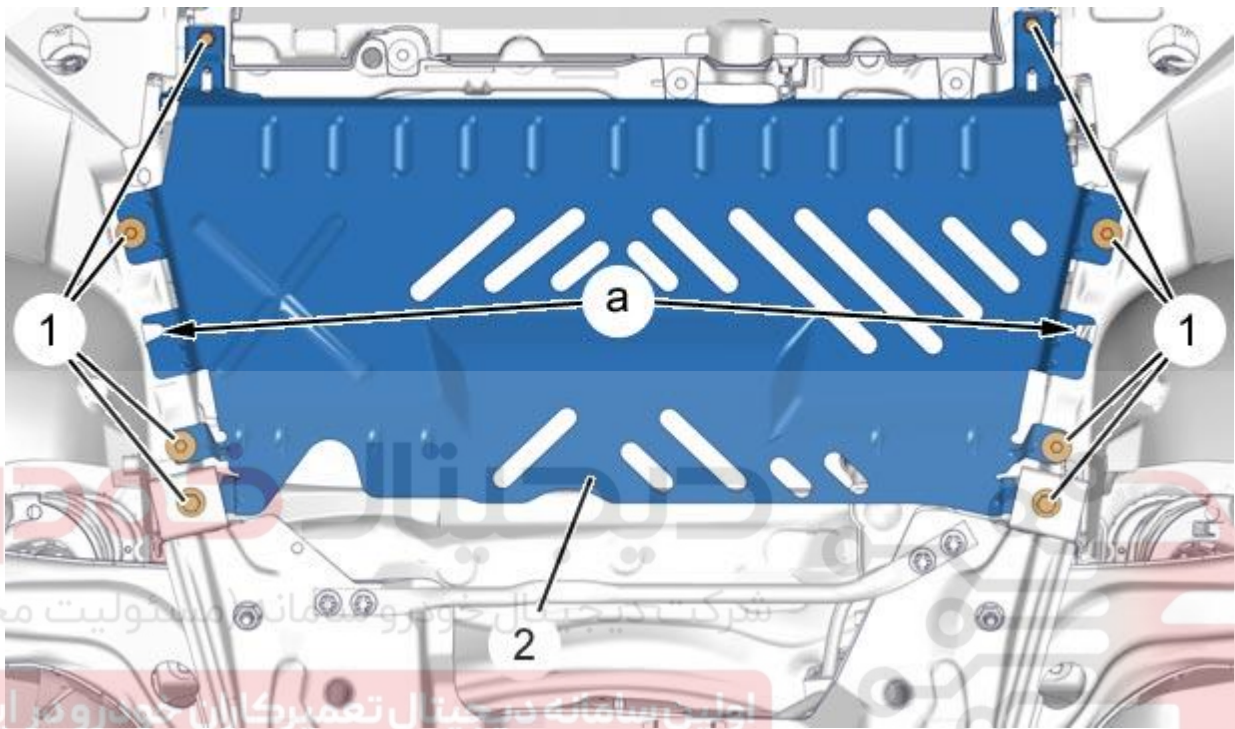

شکل: C5JG18QD

پیچ های (۱) را باز کنید.

جدا کنید: سینی محافظ زیر موتور (۲) در نقطه a

سینی محافظ زیر موتور (۲) را باز کنید.

**۲- بستن:**

مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.